


# AM Band Frekvens Synthesizer



Kristall-kontrollerad PLL synthesizer, frekvenstäckning 522 - 1611 KHz (AM-bandet) med 9 KHz kanalsparation. Frekvenstolerans  $\pm 0,003\%$ . Kristallen är en 3.6MHz HC49/U

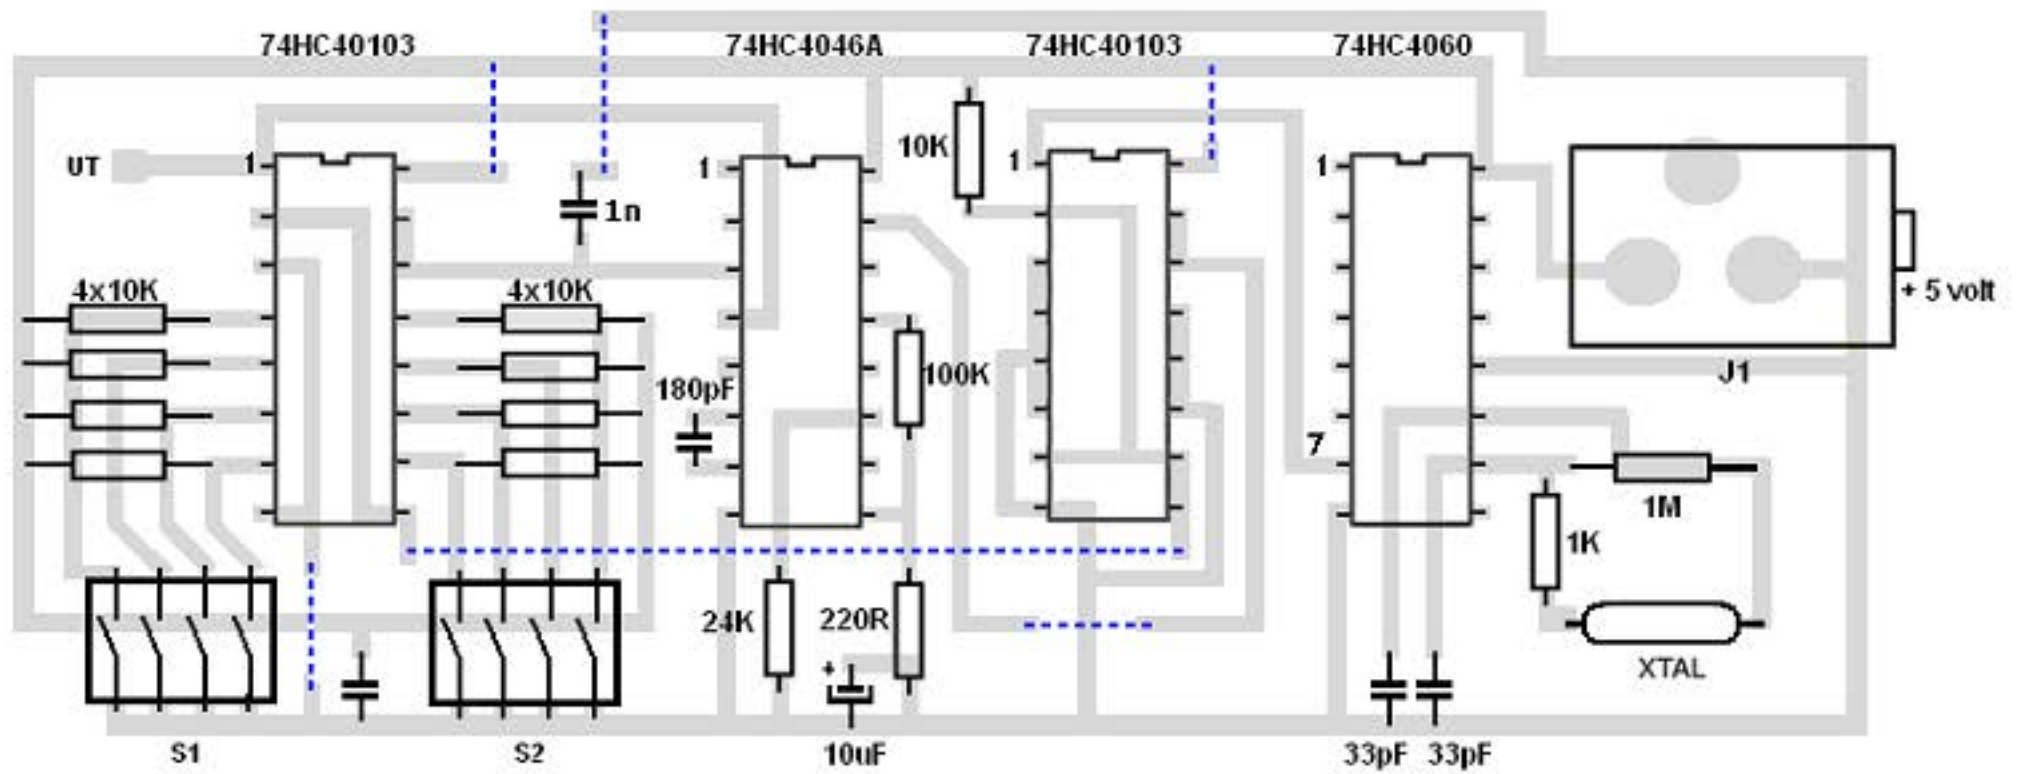

Kanalseparation 9KHz Quartz crystal 3.6000 /20pF

Frekvens KHz	S1 Sättning				S2 Sättning			
522	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL
531	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL
540	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL
549	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL
558	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL
567	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL
576	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL
585	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL
594	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL
603	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL
612	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL
621	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL
630	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL
639	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL
648	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL
657	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL
666	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL
675	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL
684	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL
693	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL
702	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL
711	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL
720	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL
729	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
738	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
747	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
756	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
765	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
774	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
783	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
792	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
801	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
810	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
819	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
828	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
837	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
846	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
855	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
864	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL
873	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
882	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
891	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
900	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
909	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
918	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
927	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
936	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
945	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
954	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
963	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
972	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
981	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
990	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
999	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
1008	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL
1017	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1026	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1035	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1044	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1053	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1062	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL

Frekvens KHz	S1 Sättning				S2 Sättning			
1071	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1080	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1089	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1098	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1107	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1116	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1125	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1134	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1143	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1152	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL
1161	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1170	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1179	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1188	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1197	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1206	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1215	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1224	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1233	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1242	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1251	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1260	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1269	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1278	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1287	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1296	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN
1305	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1314	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1323	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1332	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1341	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1350	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1359	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1368	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1377	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1386	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1395	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1404	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1413	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1422	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1431	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1440	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN
1449	TILL	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1458	FRÅN	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1467	TILL	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1476	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1485	TILL	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1494	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1503	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1512	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1521	TILL	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1530	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1539	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1548	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1557	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1566	FRÅN	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1575	TILL	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1584	FRÅN	FRÅN	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN	TILL	FRÅN
1593	TILL	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN
1602	FRÅN	TILL	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN
1611	TILL	FRÅN	TILL	TILL	FRÅN	FRÅN	TILL	FRÅN